



Granulator

UFシリーズ 標準仕様

型式	UF-132/160	UF-200/220	UF-250
出力 (kW)	132/160	200/220	250
ローター回転数 (rpm)	約300	約375	約370
外形 全幅W (mm)	2400	3050	3050
全高H (mm)	4300	4300	4300
奥行D (mm)	2800	2800	2800
投入口 幅 (mm)	1200	1650	1650
高さ (mm)	1200	1500	1500
ロータ刃先径 (mm)	φ 650	φ 650	φ 650
ローター幅 (mm)	1188	1620	1620
回転刃 条×列	5×11	5×15	5×15
刃数	55	75	75
重量 (t)	10	14	14

UFWシリーズ 標準仕様

型式	UFW-75	UFW-132
出力 (kW)	75	132
ローター回転数 (rpm)	約520	約440
外形 全幅W (mm)	2250	2500
全高H (mm)	3600	3900
奥行D (mm)	2150	3100
投入口 幅 (mm)	1150	1520
高さ (mm)	1000	1100
ロータ刃先径 (mm)	φ 650	φ 750
ローター幅 (mm)	1115	1490
回転刃 条×列	5×3	5×4
刃数 (実数)	15 (45)	20 (60)
重量 (t)	7.5	12

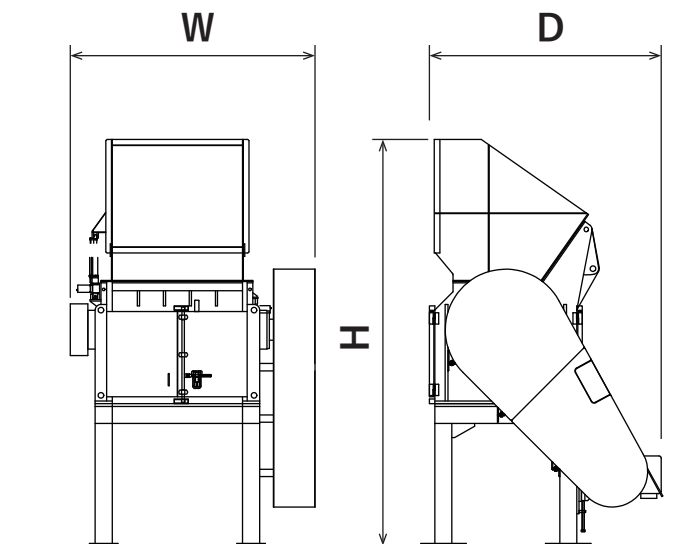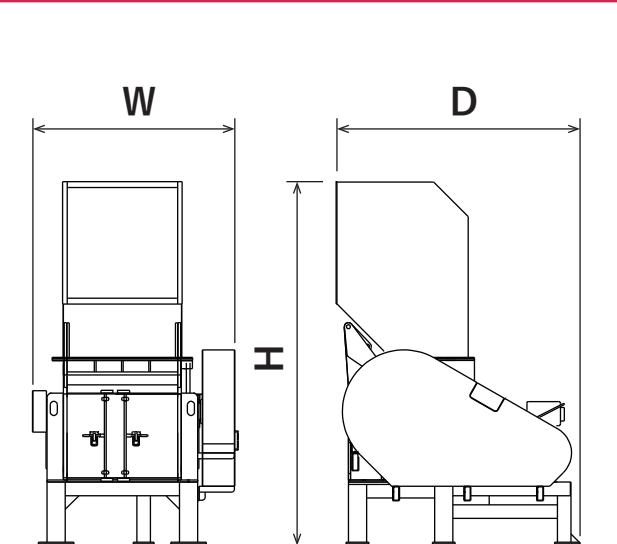

UF/UFW SERIES

粉 碎 機

ウエノテックス株式会社

本 社 〒949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
TEL.(025)536-3097(技) FAX.(025)536-9836

技術開発 センター 〒949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面字中砂原 1356-1
TEL.(025)536-2400 FAX.(025)536-2401

URL <http://www.uenotex.co.jp>
E-mail daihyo1@uenotex.co.jp

東京 営業所 〒114-0023
東京都北区滝野川 5-5-5 シンエイビル 7F
TEL 03-6632-7966 FAX 03-6632-7967
大阪 営業所 〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島 7-4-17 新大阪上野東洋ビル 5F
TEL 06-4805-8750 FAX 06-4805-8751


2025.6

特長

Features


フラットカッター

回転刃形状をフラット形状にし、ボルトで固定するだけの簡易形状としました。また刃が摩耗した場合は研磨で再利用が可能です。

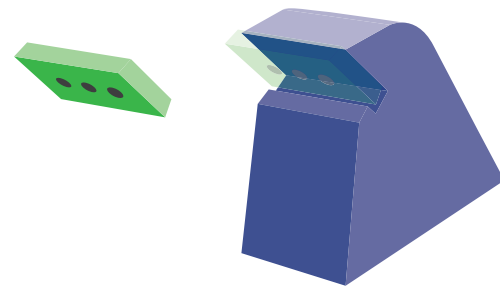


任意サイズのスクリーン

粒度を決めるスクリーンは最小φ5mmまでご指定の大きさで製作可能です。スクリーン交換も機械正面で行えるため簡単な作業で済みます。

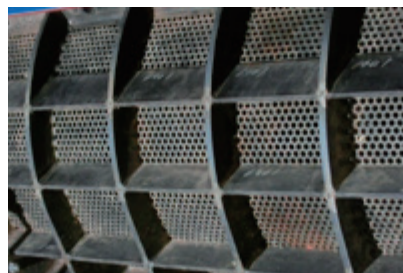

ダブルスクリーン仕様 UFWシリーズ

通常正面のみのスクリーン構造を背面にも搭載し、ダブルスクリーンとしたことで排出効率を大幅に向上。開口面積は約1.5倍となり、処理能力が向上します。



オプション

Option


スクリュウ押込み装置

スクリュウにより、連続的に破砕物を押込み、効率よく粉砕が可能。
※UFW専用オプション



プッシャー（押込み装置）

上から押込む装置。粉砕機の負荷を読み取り、効率よく動作します。
（写真はUFW用プッシャー）

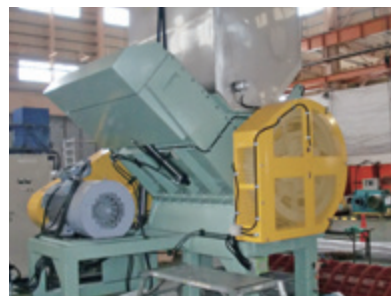

トルクリミッター

処理物を噛みこみ、異常な衝撃がかかった時に動作し、ローターの破損を防ぎます。



粉砕・納入例

Example


粉砕例



EFB(パーム椰子)



PET ボトル

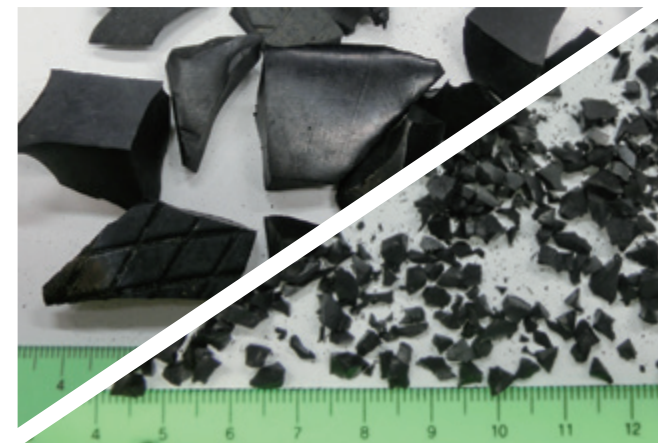

廃タイヤチップ



ウッドチップ

納入例



UFP-250



UFW-132