

Single shaft crusher

型式	TC-75	TC-132
動力	75kw	132kw
破碎室	1120×600mm	1960×600mm
重量	10t	15t
投入処理物	廃タイヤ、産業廃棄物（土砂、金属は除く）	

TRC SERIES

一軸破碎機


ウエノテックス株式会社

本 社 〒949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
TEL.(025)536-3097(技) FAX.(025)536-9836

技術開発 センター 〒949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面字中砂原 1356-1
TEL.(025)536-2400 FAX.(025)536-2401

URL <http://www.uenotex.co.jp>
E-mail daihyo1@uenotex.co.jp

関東 営業所 〒331-0811
埼玉県さいたま市南区辻 8-19-12
TEL 048-861-1130 FAX 048-861-1131
関西 営業所 〒576-0017
大阪府交野市星田北 4-38-1
TEL 072-892-2789 FAX 072-892-2710

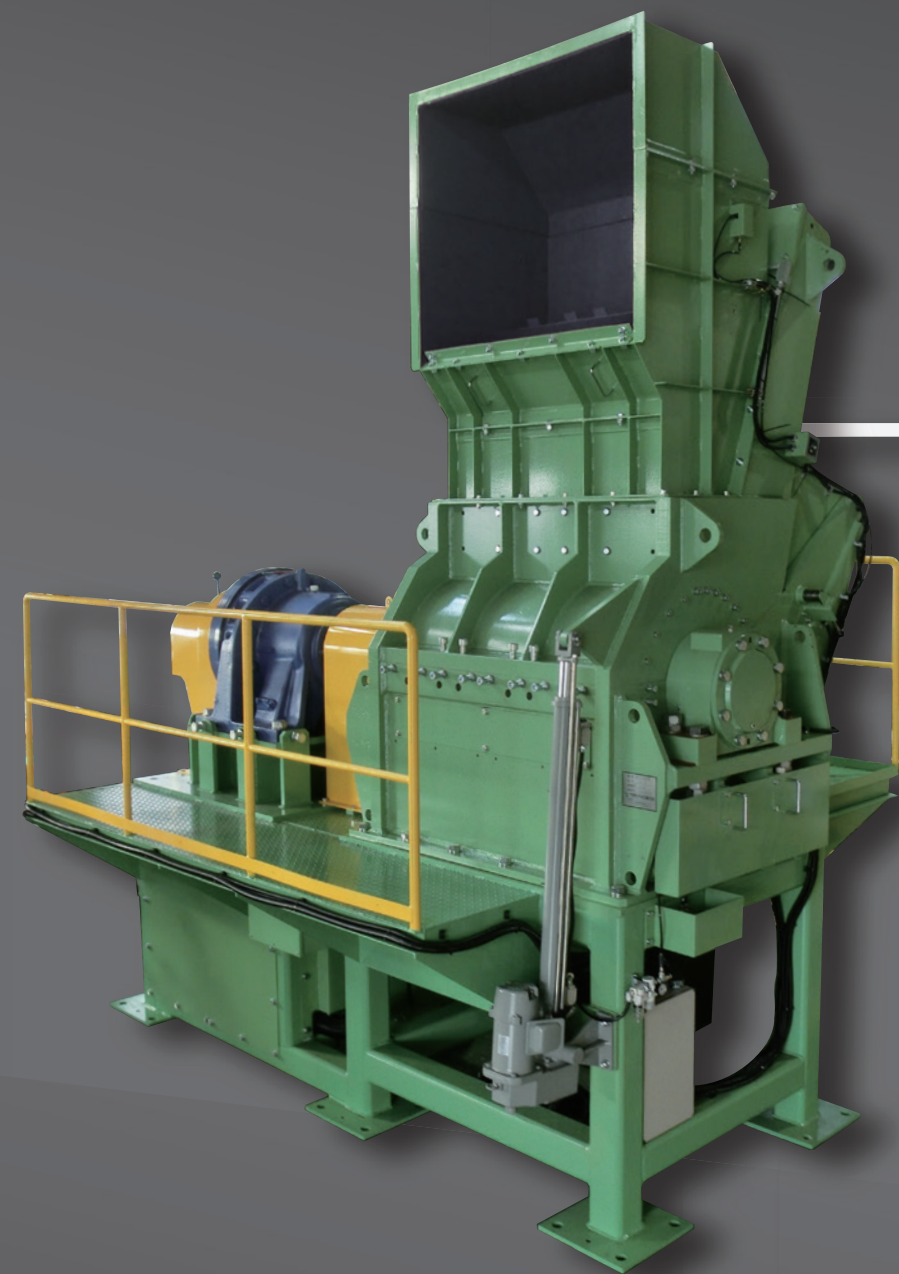

TTC-75

動力 75kw を搭載
TC シリーズのスタンダードタイプ

TTC-132

動力 132kw を搭載



一軸破碎機 TFC SERIES


1. 刃物調整・刃物交換等の、メンテナンス性に特化しています。
2. 消耗部位を予測し耐摩耗対策を施しています。
3. <UENOTEX IoT システム> に対応しています。

■フレーム開閉機構



上部フレームの開閉機構を搭載。
刃物交換時の煩わしいフレームの分解を必要としません。

■刃物調整用ローター寸動機構

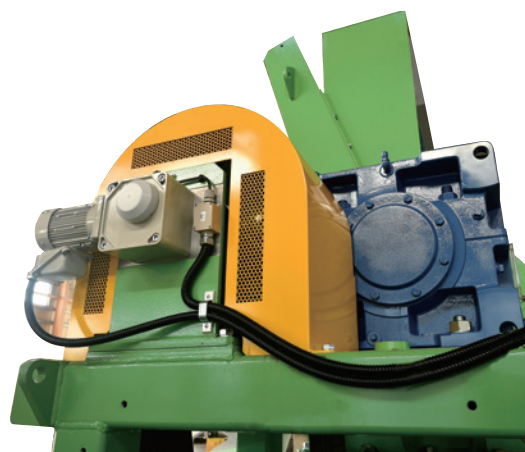

刃物調整・刃物交換の際に、ローターを低速寸動によって回転させ、
交換・調整作業をスムーズに行えます。

■プッシャー機構




破碎効率を向上させます。

■スクリーン開閉機構




スクリーン交換が簡単に行えます。

■機械保護機構（シャーピン）

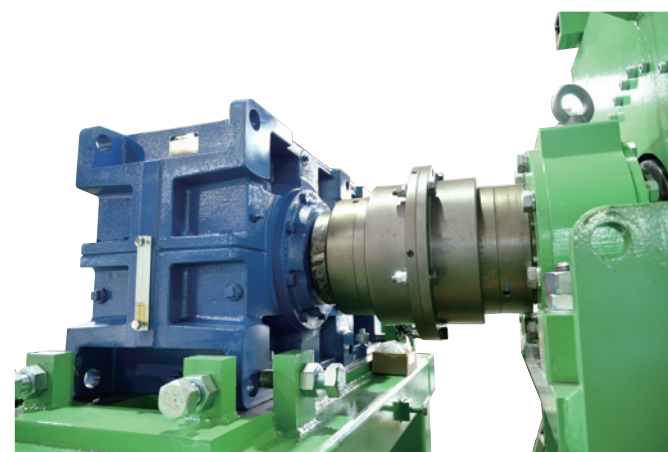

ローターに大きい負荷がかかった場合、
減速機等を機械的に保護します。

■UENOTEX IoTシステム

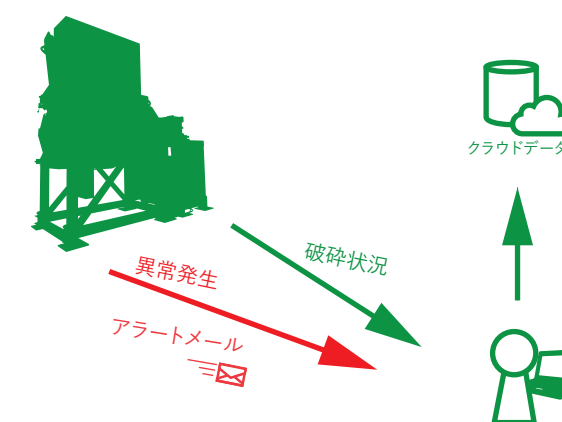

破碎機がインターネットにつながる
<UENOTEX × IoT システム>
を標準装備し、予知・予防保全、遠隔監視により、
お客様の生産性向上に貢献します。


<オンライン自動ビードワイヤ抜取機>

乗用車用廃タイヤの破碎搬送ラインに本機を設置することで
オンラインでビードワイヤを抜き取る事が出来ます。

1. 良質のチップタイヤ破碎
2. 破碎機の負荷ダメージを軽減
3. 刃物の消耗軽減



TC-132 との自動処理設備例


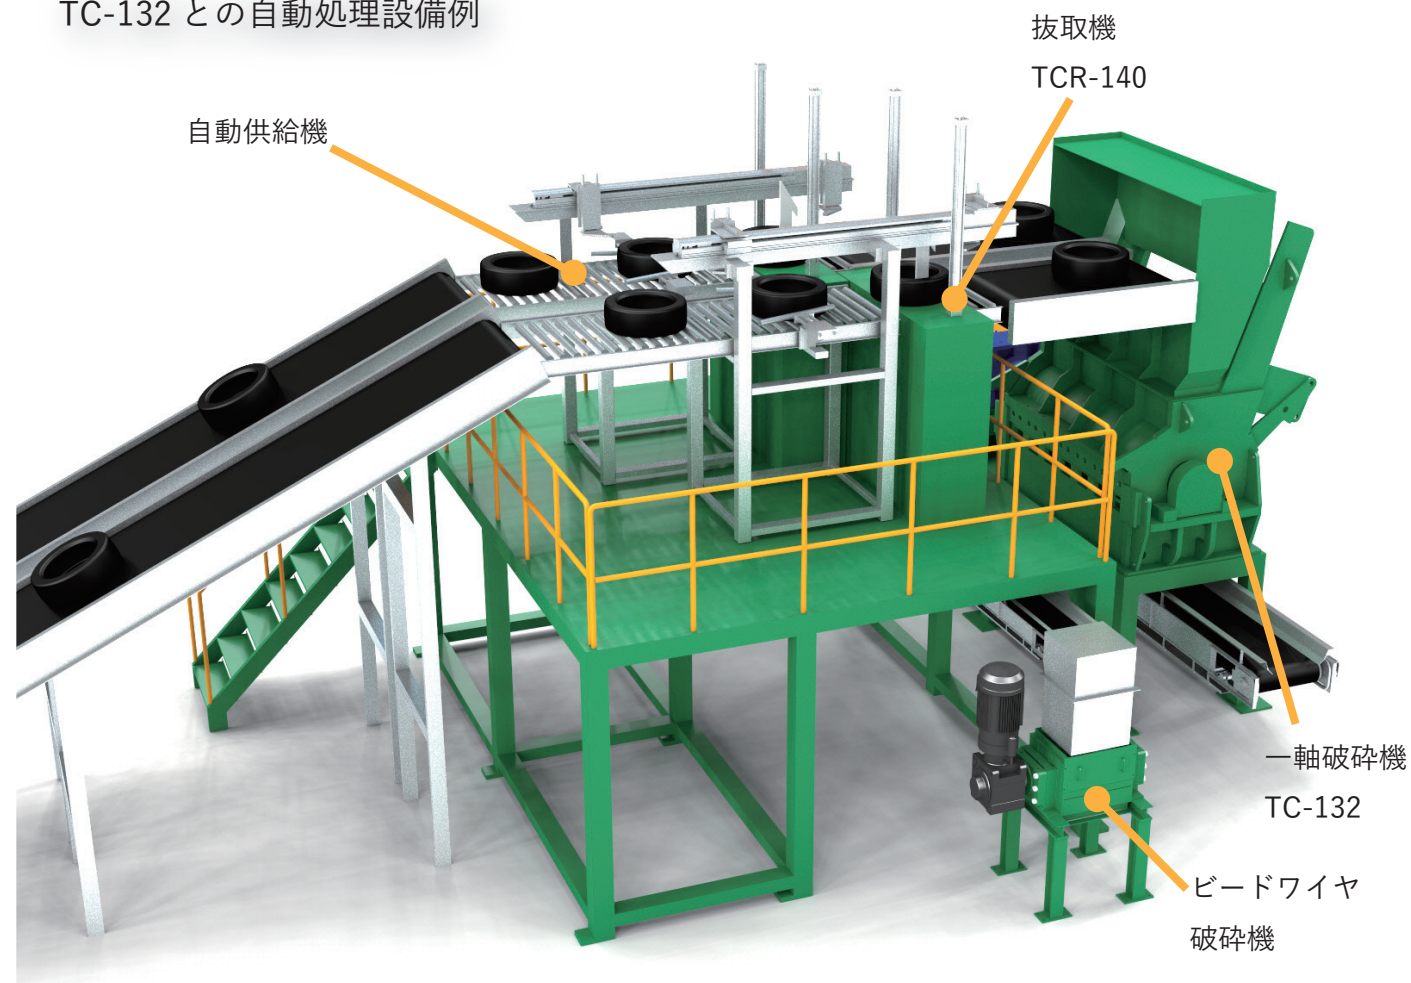


確実性を更に高める新機構

劣化した廃タイヤは除去中にゴムごと剥離する場合があります。また、乗用車特有のワイヤエンドが廃タイヤに残る場合があります。本機構を標準装備しラインの停止を最小限に食い止めます。

ゲート開閉機構 **特許出願中**

ビードワイヤが挟まり、抜けなくなった場合、ゲート部分を解放することで簡単に取り除くことができます。

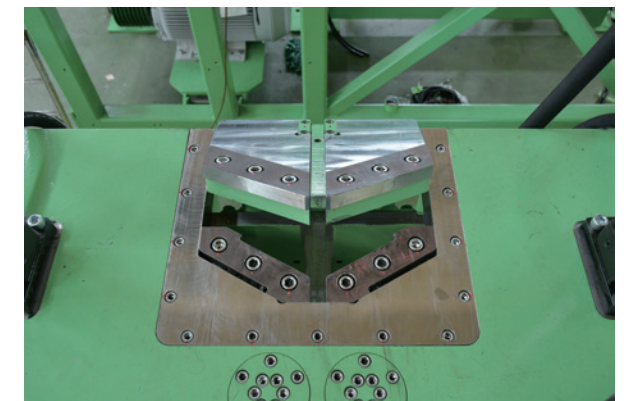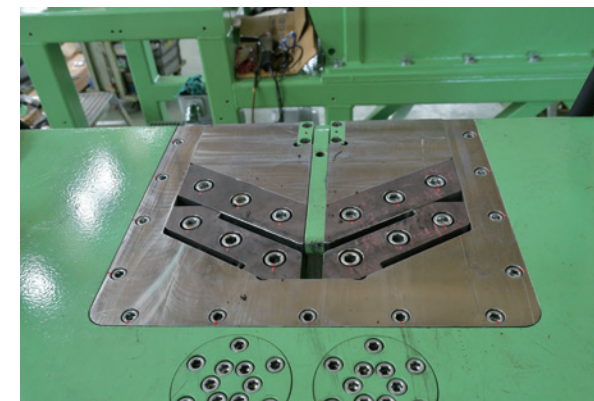

ビードワイヤ切断機 **特許出願中**

ビードワイヤが途中で切れたりしても、本装置にて切断します。
これにより、設備の停止を最小限に抑えることが可能となります。



<ビードワイヤ破碎機>

除去したビードワイヤは一軸破碎機で減容出来ます。