


MGシリーズ仕様

項目	単位	MG-110	MG-150	MG-180	MG-220	MG-440
油圧ユニット出力	kw× 台数	55×2	75×2	90×2	110×2	110×4
破碎刃幅	mm	90,100		90,100		100,130
回転刃径	mm	φ770		φ830		φ950
回転数	rpm	2～10		3～9		7～15 3～7
破碎有効幅	mm	1600×1600		1650×1850		1900×1900
重量（本体のみ）	kg	26000		30000		40000

機体サイズ

記載事項は予告なく変更する場合があります。
記載寸法の他に規則 10M以内に油圧ユニットが設置されます。

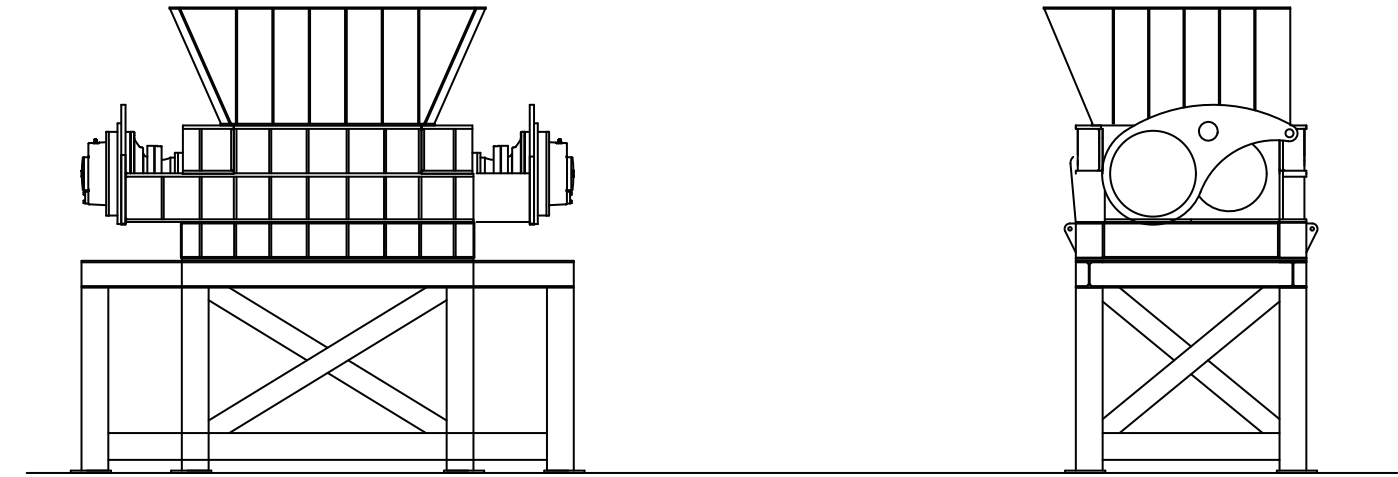

ウエノテックス株式会社

本 社

〒949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
TEL.(025)536-3097(技) FAX.(025)536-9836

技術開発
センター

〒949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面字中砂原 1356-1
TEL.(025)536-2400 FAX.(025)536-2401

URL

http://www.uenotex.co.jp

E-mail

daihyo1@uenotex.co.jp

北海道代理店

〒005-0850
北海道札幌市南区石山東 5-10-1
TEL・FAX 011-591-7374

東京 営業所

〒114-0023
東京都北区滝野川 5-5-5 シンエイビル 7F
TEL 03-6632-7966 FAX 03-6632-7967

大阪 営業所

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島 7-4-17 新大阪上野東洋ビル 5 F
TEL 06-4805-8750 FAX 06-4805-8751

2022.4

MG SERIES

二 軸 破 碎 機

MEGA CRUSHER

粗破碎向けの大型油圧式二軸破碎機です。平均粒度
300 ～ 500mm アンダーの破碎を得意とし、選別工
程の前処理として最適な破碎機です。
圧倒的な処理能力は粗破碎にかかる時間を短縮し、
効率の良い破碎が可能となります。



Features -特長-

駆動低馬力制御

高負荷時は低速で確実な破碎を行い、低負荷時は高速で素早い破碎をそれぞれのローター単体で制御し安定した破碎を行います。

回転方向自動制御

破碎中の負荷状況を自動検知し、正転と逆転を自動で切替え、無理のない破碎を行います。

両刃式ツノ付き回転刃





ツノ状の刃先を回転刃フックに配置。木材や廃プラ等を先端部で割ることで効率よく破碎します。また、刃物は肉盛り補修のみで済むためランニングコストを抑えられます。

スクリーン（オプション）

粗破碎用 MG シリーズの平均破碎粒度は 300 ～ 500mm 程度になります。専用オプションのスクリーンを使用することで平均粒度 150 ～ 300mm 程度まで細かくすることが可能です。

プッシャー（オプション）

一軸破碎機でのノウハウを活かし二軸破碎機用に新規開発。空転しやすい処理物も効率よく破碎することができます。処理能力は 1.5 ～ 2.0 倍向上します。（処理物の性状による）

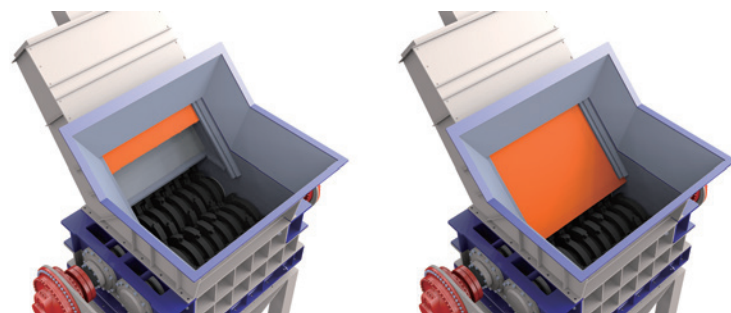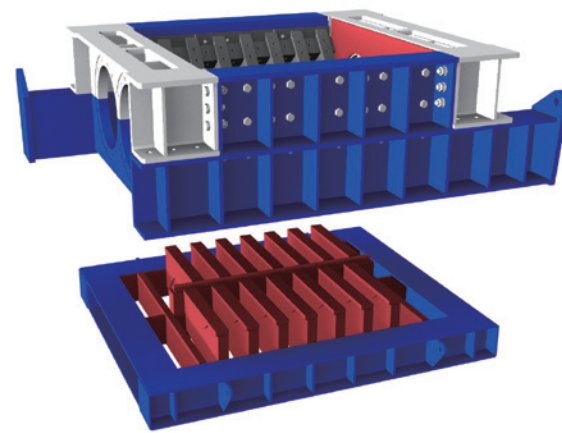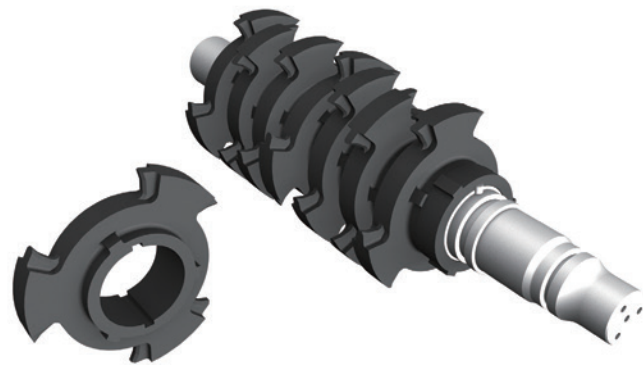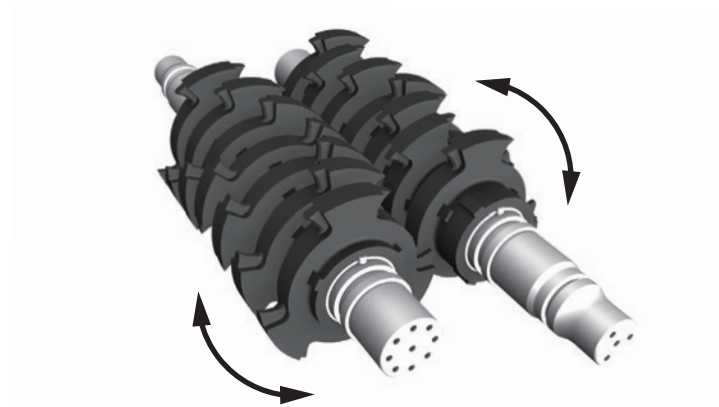

破碎例



軟質系プラ



粗大ごみ（ソファ）



フレコンバッグ類



混合廃棄物



二軸破碎機ラインナップ

電動タイプ MGC - E



電動モーター採用により、低コスト・省スペースの二軸破碎機です。

油圧タイプ MGC - H



せん断式油圧二軸破碎機。負荷に応じて回転数が変わります。

納入事例



MG-150



MG-150



MG-180



MG-180



MG-220



MG-440