


Granulator

UFシリーズ 標準仕様

型式	UFmini	UF-11/15	UF-22/30	UF-37/45	UF-55/75	UF-90/110	UF-130	UF-220	UF-250
出力 (kW)	7.5	11/15	22/30	37/45	55/75	90/110	132	220	250
ローター回転数 (rpm)	約730	約430	約360	約360	約300	約340	約300	約375	約370
外形	全幅W (mm)	1000	1200	1300	1450	1750	2100	2400	3050
	全高H (mm)	1800	3000	3000	3000	3400	3400	4300	4300
	奥行D (mm)	1100	1900	1900	1900	2100	2500	2800	2800
投入口	幅 (mm)	380	460	570	570	800	1100	1200	1650
	高さ (mm)	370	800	800	800	800	800	1200	1500
ロータ刃先径 (mm)	φ300	φ500	φ500	φ500	φ500	φ500	φ650	φ650	φ650
ローター幅 (mm)	348	432	540	540	756	1080	1188	1620	1620
回転刃	条×列	3×4	3×4	3×5	5×5	5×7	5×9	5×11	5×15
	刃数	12	12	15	25	35	50	55	75

UFWシリーズ 標準仕様

型式	UFW-37	UFW-75	UFW-132	
出力 (kW)	37	75	132	
ローター回転数 (rpm)	660	520	400	
外形	全幅W (mm)	1400	2250	2500
	全高H (mm)	3500	3600	3900
	奥行D (mm)	2000	2150	3100
投入口	幅 (mm)	750	1150	1520
	高さ (mm)	1000	1000	1100
ロータ刃先径 (mm)		φ500	φ650	φ750
ローター幅 (mm)		590	1115	1490
回転刃	条×列	4×3	5×3	5×4
	刃数 (実数)	12	15 (45)	20 (60)

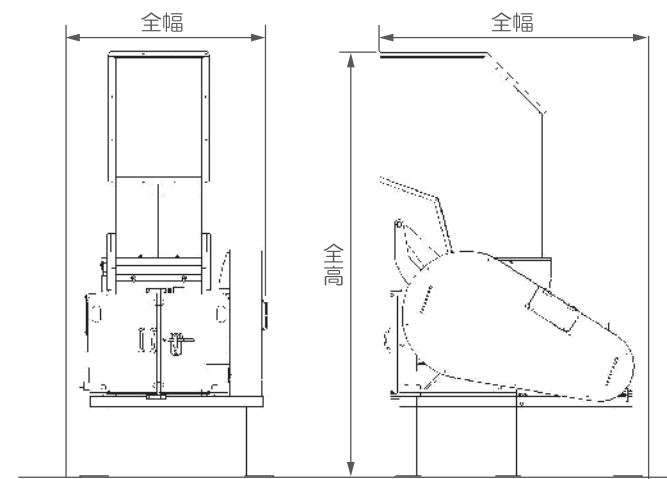

UF/UFW SERIES

粉 碎 機

ウエノテックス株式会社

本 社 〒949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
TEL.(025)536-3097(技) FAX.(025)536-9836

技術開発 センター 〒949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面字中砂原 1356-1
TEL.(025)536-2400 FAX.(025)536-2401

URL <http://www.uenotex.co.jp>
E-mail daihyo1@uenotex.co.jp

北海道代理店 〒005-0850
北海道札幌市南区石山東 5-10-1
TEL・FAX 011-591-7374

東京 営業所 〒114-0023
東京都北区滝野川 5-5-5 シンエイビル 7F
TEL 03-6632-7966 FAX 03-6632-7967

大阪 営業所 〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島 7-4-17 新大阪上野東洋ビル 5F
TEL 06-4805-8750 FAX 06-4805-8751

2022.4

Features

特長


多彩なラインナップ

7.5kW～250kWまで多彩なラインナップにより、お客様の要求するスペックを満たした粉砕機をご提供します。



フラットカッター

回転刃形状をフラット形状にし、ボルトで固定するだけの簡易形状としました。また刃が摩耗した場合は研磨で再利用が可能です。

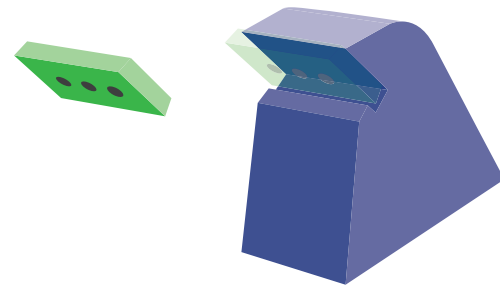


フレーム開閉機構

上部フレームは開閉機構を搭載し、メンテナンス、調整、点検が容易に行うことが可能です。





任意サイズのスクリーン

粒度を決めるスクリーンは最小φ5mmまでご指定の大きさで製作可能です。スクリーン交換も機械正面で行えるため簡単な作業で済みます。

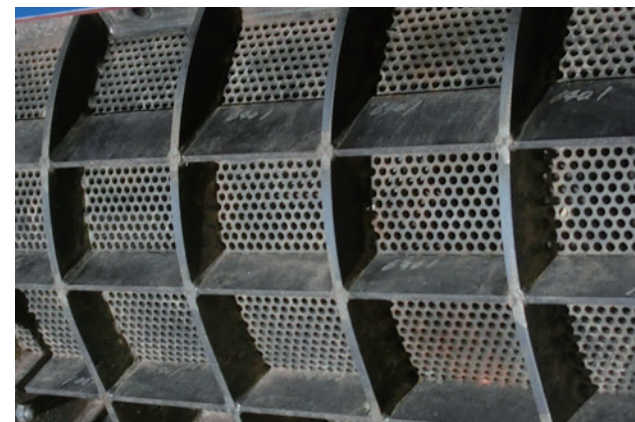


大型粉砕機

他社にはない最大250kW（340hp）のパワーで、大量の粉砕処理が可能です。

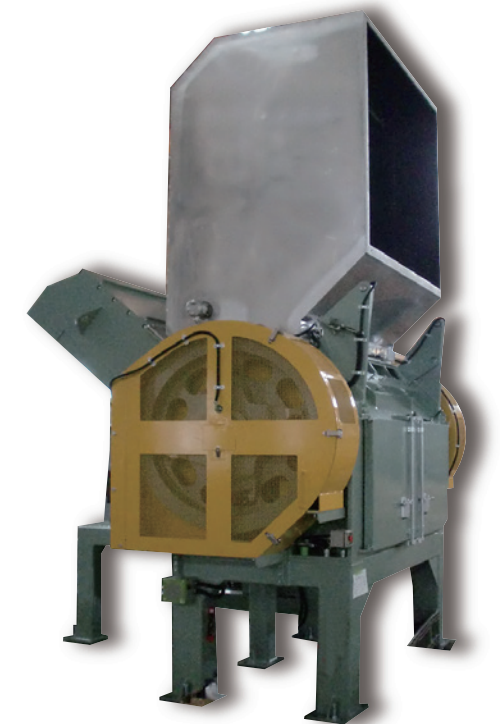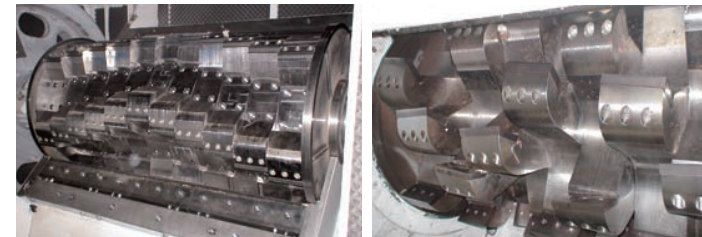

ダブルスクリーン仕様 UFWシリーズ

通常正面のみのスクリーン構造を背面にも搭載し、ダブルスクリーンとしたことで排出効率を大幅に向上。開口面積は約1.5倍となり、処理能力が向上します。



弊社粉砕機との能力比較

木材粉砕 φ10mm PET（非圧縮）粉砕 φ10mm



Option

オプション

スクリー押込み装置

スクリーにより、連続的に破砕物を押込み、効率よく粉砕が可能。

※UFW専用オプション



プッシャー（押込み装置）


上から押込む装置。粉砕機の負荷を読み取り、効率よく動作します。

（写真はUFW用プッシャー）



トルクリミッター

処理物を噛みこみ、異常な衝撃がかかった時に動作し、ローターの破損を防ぎます。

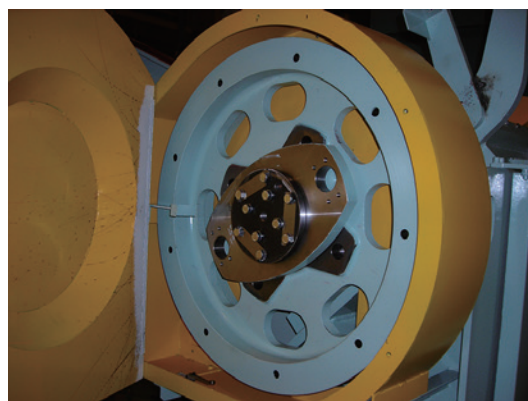

スクリーンリフター

スクリーン交換時の昇降動作を油圧で行うためのオプションです。

※一部機種は標準装備



Example

粉砕例

UFシリーズ破砕例



塩ビ管



軟質系プラ



基板



電線被覆材


UFWシリーズ破砕例



EFB(パーム椰子)



PET ボトル

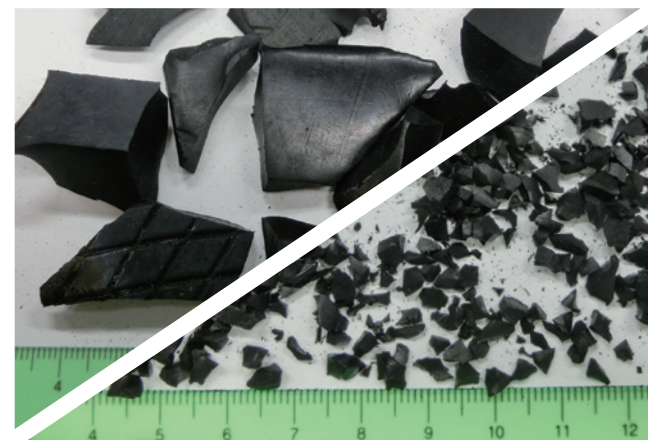

廃タイヤチップ



ウッドチップ

Delivery example

納入事例



UF-7.5



UF-15



UFW-75



UFW-37



UF-22



UF-22



UF-75



UFP-90



UFW-132