

Single shaft crusher

TTC SERIES

一軸破碎機

型式	TC-75	TC-132
動力	75kw	132kw
破碎室	1120×600mm	1960×600mm
重量	10t	15t
投入処理物	廃タイヤ、産業廃棄物（土砂、金属は除く）	



ウエノテックス株式会社

本社 〒949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
TEL.(025)536-3097(技) FAX.(025)536-9836

技術開発 センター 〒949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面字中砂原 1356-1
TEL.(025)536-2400 FAX.(025)536-2401

URL <http://www.uenotex.co.jp>
E-mail daihyo1@uenotex.co.jp

北海道代理店 〒005-0850
北海道札幌市南区石山東 5-10-1
TEL・FAX 011-591-7374

関東 営業所 〒331-0811
埼玉県さいたま市南区辻 8-19-12
TEL 048-861-1130 FAX 048-861-1131

関西 営業所 〒576-0017
大阪府交野市星田北 4-38-1
TEL 072-892-2789 FAX 072-892-2710

ウエノテックスグループ

サカモトテックス株式会社

大阪工場 〒576-0017 大阪府交野市星田北 4-38-1
TEL : 072-892-2789 FAX : 072-892-2710

URL <http://www.sakamototex.co.jp/>
E-mail daihyo1@sakamototex.co.jp

一軸破碎機 TFC SERIES


1. 刃物調整・刃物交換等の、メンテナンス性に特化しています。
2. グループ会社ウエノテックス製破碎機のノウハウを取り入れ消耗部位を予測し耐摩耗対策を施しています。
3. <UENOTEX IoT システム> に対応しています。

■フレーム開閉機構



上部フレームの開閉機構を搭載。
刃物交換時の煩わしいフレームの分解を必要としません。

■刃物調整用ローター寸動機構

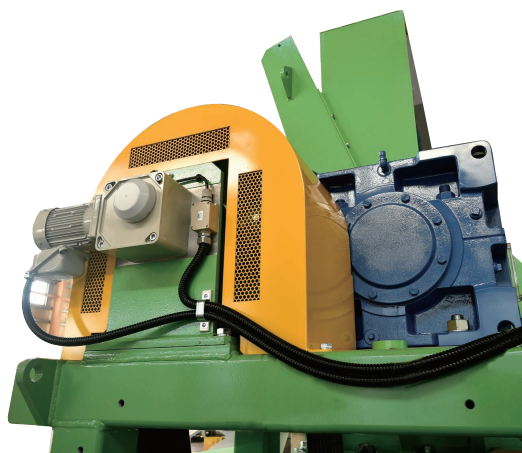

刃物調整・刃物交換の際に、ローターを低速寸動によって回転させ、
交換・調整作業をスムーズに行えます。

■プッシャー機構



破碎効率を向上させます。

■スクリーン開閉機構




スクリーン交換が簡単に行えます。

■機械保護機構（シャープピン）




ローターに大きい負荷がかかった場合、
減速機等を機械的に保護します。

■UENOTEX IoTシステム

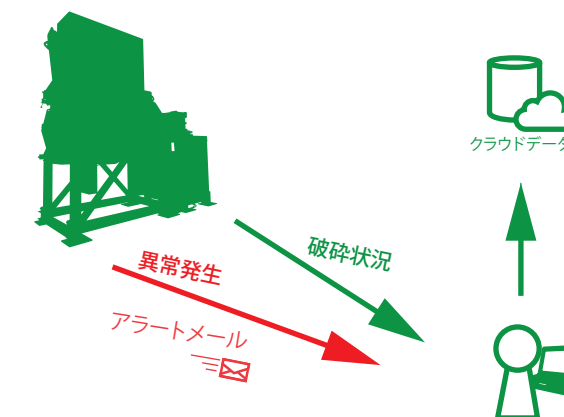

破碎機がインターネットにつながる
<UENOTEX × IoT システム>
を標準装備し、予知・予防保全、遠隔監視により、
お客様の生産性向上に貢献します。

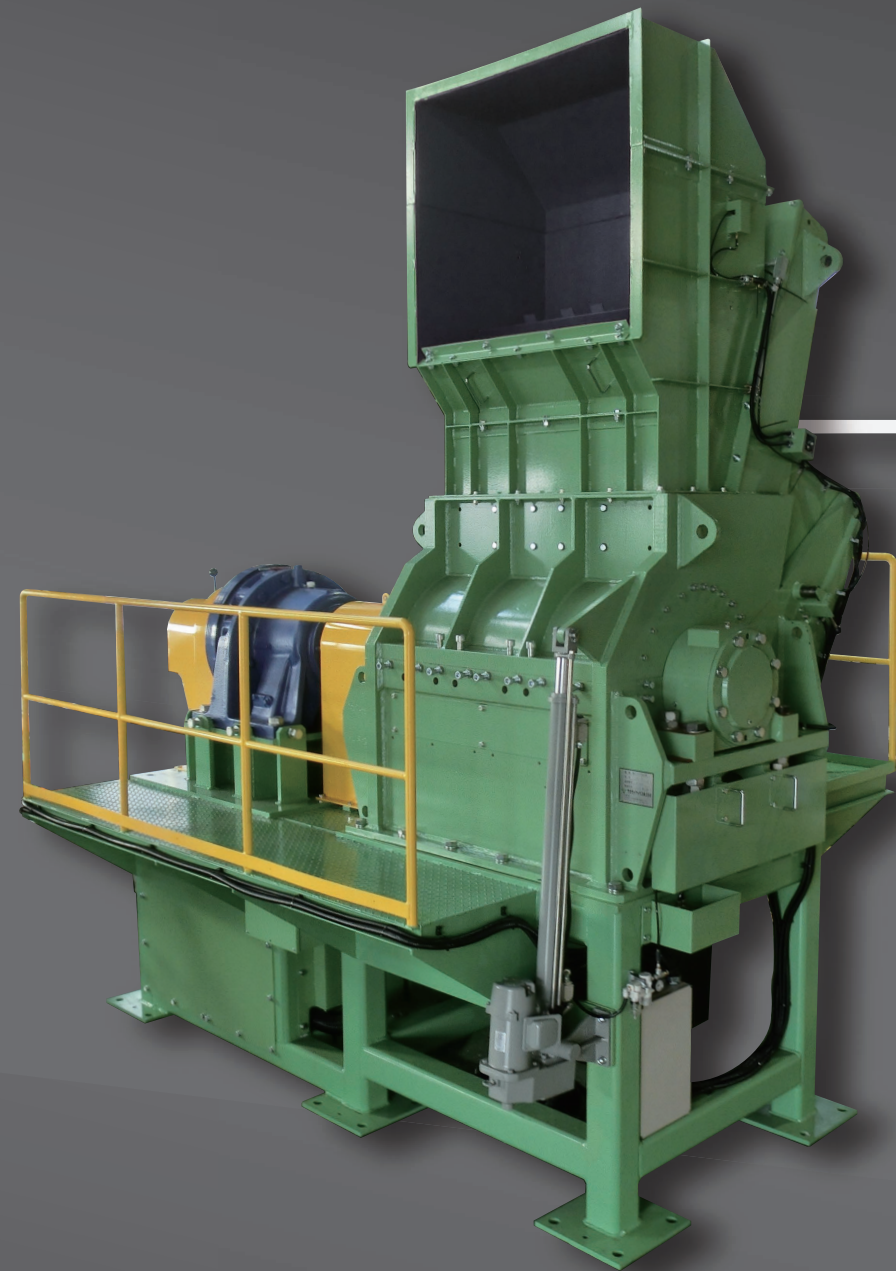

TTC-75

動力 75kw を搭載
TC シリーズのスタンダードタイプ

TTC-132

動力 132kw を搭載




＜オンライン自動ビードワイヤ抜取機＞

乗用車用廃タイヤの破碎搬送ラインに本機を設置することで
オンラインでビードワイヤを抜き取る事が出来ます。

1. 良質のチップタイヤ破碎
2. 破碎機の負荷ダメージを軽減
3. 刃物の消耗軽減



TC-132 との自動処理設備例


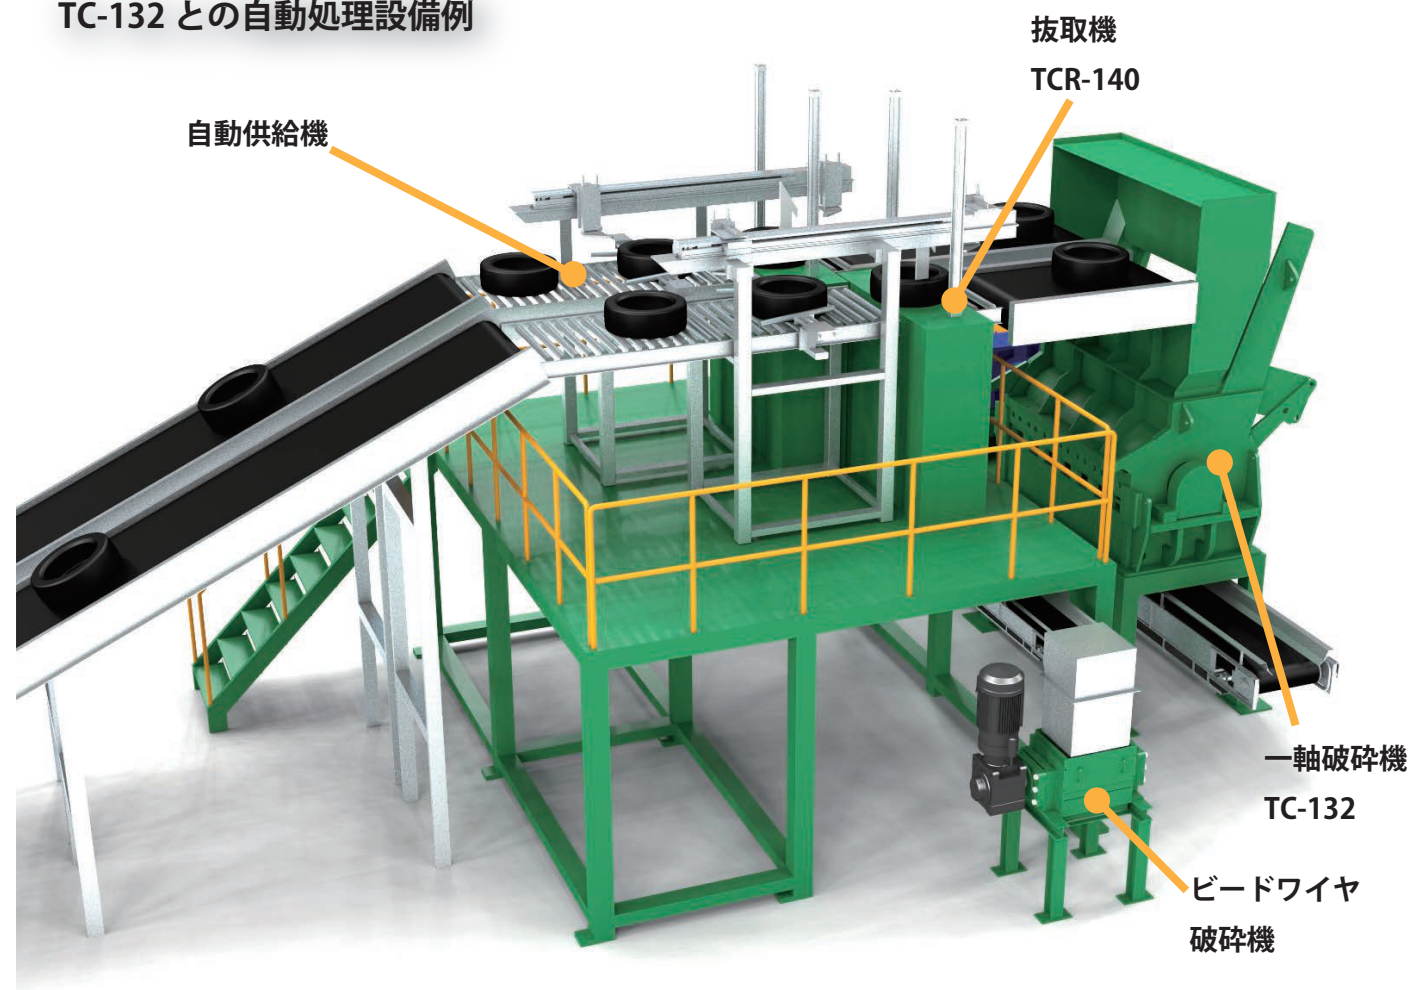


確実性を更に高める新機構

劣化した廃タイヤは除去中にゴムごと剥離する場合があります。また、乗用車特有のワイヤエンドが
廃タイヤに残る場合があります。本機構を標準装備しラインの停止を最小限に食い止めます。


ゲート開閉機構 **特許出願中**

ビードワイヤが挟まり、抜けなくなった場合、ゲート部分を解放することで
簡単に取り除くことができます。

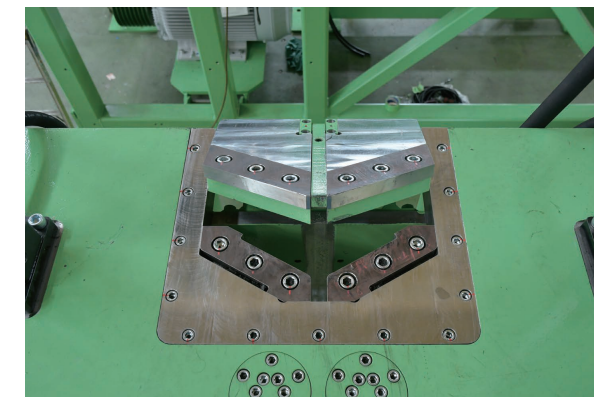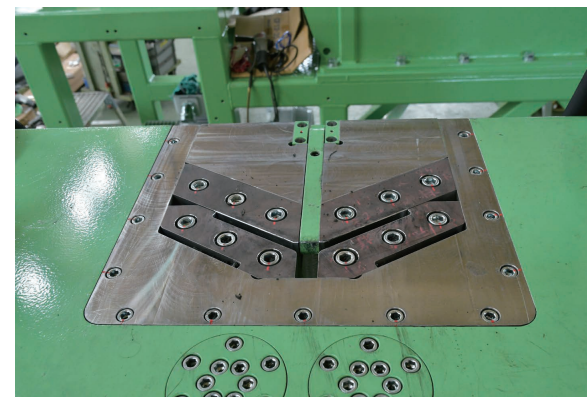

ビードワイヤ切断機 **特許出願中**

ビードワイヤが途中で切れたりしても、本装置にて切断します。
これにより、設備の停止を最小限に抑えることが可能となります。

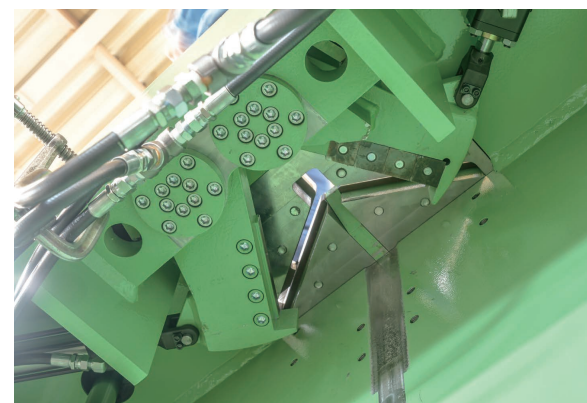

＜ビードワイヤ破碎機＞

除去したビードワイヤは一軸破碎機で減容出来ます。