


交通アクセス

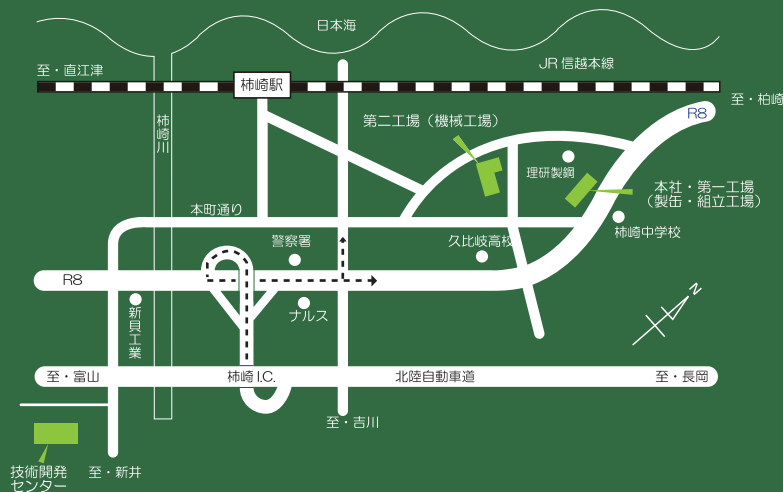

ウエノテックス グループ

サカモトテックス株式会社


SAKAMOTOTEX CO.,LTD.

本社
〒949-3216
新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
代表取締役 上野 光陽
●電話：025-535-4001
●FAX：025-535-4002

大阪工場
〒576-0017
大阪府交野市星田北 4-38-1
●電話：072-892-2789
●FAX：072-892-2710

●ホームページ：http://www.sakamototex.co.jp/
●Email：daihyo1@sakamototex.co.jp

2019.3



Technology for the future

SAKAMOTOTEX



Tread radial cutter

大型トレッドラジアルカッター


- 特長
- 高速仕様、低騒音
 - 抜群の切れ味 ビードワイヤ付も容易に切断
 - 自動化による省力効果大
 - トラック、バスのタイヤも切断



型式	RCH-57-32(RC-57-32)	
モータ	トレッドカッター部	5.5kW
	ラジアルカッター部	11kW×3台(30kW)
プレス能力	480トン	
切断有効高	450mm	
切断径	φ1300mm(刃外径)	
分割数	トレッド部	最大32
	ラジアル部	
対象タイヤ	PC・LT・TB	
本体寸法	W4400×L8000×H4300mm	
本体重量	25トン	

※システムレイアウトは、ご要望により変更可能

トレッドラジアルカットシステムフロー

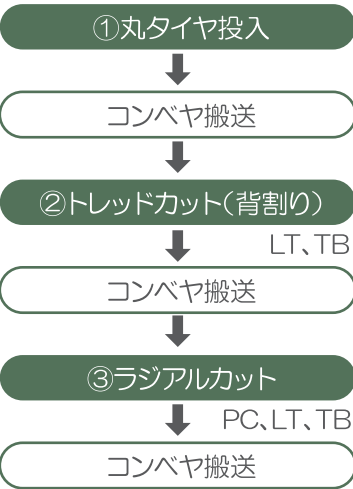

Tread cutter

トレッドカッター

- 特長
- 抜群の切れ味と処理能力
 - 自動化による省力効果大



※写真右側はトレッドカッターTW-1216S
左側がラジアルカッターRC-40



①丸タイヤ投入

②トレッドカット(背割り)

型式	TW-1216N(ダブル型)		TW-1216S(シングル型)	
	トレッドカッター部	2.2kW×2	トレッドカッター部	2.2kW
モータ	油圧ユニット部	3.7kW	油圧ユニット部	3.7kW
対象タイヤ	PC・LT		PC・LT	
本体寸法	W2600×L1550×H2500mm		W2600×L1550×H2500mm	
本体重量	1.2トン		0.8トン	

※コンベヤを追加してシステムで自動切断が可能

Radial cutter

ラジアルカッター

- 特長
- 高速仕様、低騒音
 - 抜群の切れ味 ビードワイヤ付も容易に切断
 - 自動化による省力効果大



※写真はラジアルカッターRC-48



①丸タイヤ投入

②ラジアルカット

カットシステムフロー



型式	RC-40	RC-48	RCH-57 (RC-57)
モータ	30kW	30kW	11kW×3台(30kW)
カッタープレス能力	200トン	260トン	480トン
切断有効高	450mm	450mm	450mm
切断径	φ940mm(刃外径)	φ1050mm(刃外径)	φ1300～φ1400mm
分割数	4・8・16	4・8・16	16
対象タイヤ	PC・LT	PC・LT	PC・LT・TB
本体寸法	W2200×L5500×H3200mm	W2200×L6000×H3500mm	W2400×L8000×H4300mm
本体重量	12トン	13トン	20トン

※システムレイアウトは、ご要望により変更可能

Tire bead wire Stripper

NEW

ビードワイヤ抜取機（電動式）

特長

- 回転式除去機
- 金型開閉ゲート付き

特許



型式	TBR-11
モータ	11kw
対象タイヤ	LT,TB
サイクル	15sec/1本
本体寸法	W2750×D1300×H1980mm
本体重量	3トン

ビードワイヤ抜取機（油圧式）

特長

- 操作が簡単
- 回転式除去機



型式	TBR-160	TCR-125
モータ	22kW	11kW
対象タイヤ	LT・TB	PC
サイクル	約60sec/本	約20sec/本
本体寸法	W1300×D3200×H2900mm	W1000×D2450×H2900mm
本体重量	4.8トン	3.5トン

Single-Shaft Tire Shredder

一軸タイヤ破碎機

特長

- 抜群のメンテナンス性で回転刃もスクリーンも楽々調整・交換

＜標準装備＞

- 上部フレーム電動開閉
- スクリーンリフター
- 回転刃寸動回転
- プッシャー



上部フレーム開閉機構



型式	TC-75	NEW TC-132
動力	75kw	132kw
対象タイヤ	PC（丸ごと）×1	PC（丸ごと）×2
スクリーン	φ25～100mm	φ25～100mm
破碎室	1120×600mm	1960×600mm
重量	10t	15t

Dual-Shaft Tire Shredder

トロンメル付き二軸タイヤ破碎機

特長

- 省スペースで設置可能
- 低騒音で破碎




タイヤチップサンプル(φ50mm)

型式	TS-74-TR	型式	TR
破碎機モータ	37kW×2	トロンメル	0.75kW×2
対象タイヤ	PC/LT,TB(カット品)	投入コンベヤ	1.5kW
本体寸法	W3250×D8400×H3650mm	送りコンベヤ	0.75kW
本体重量	6トン	排出コンベヤ	1.5kW
		スクリーン	50～100mm(選択)

二軸タイヤ破碎機

特長

- 高トルク、高剛性の二軸破碎機
- メンテナンス性抜群の回転刃チップ式（ディスク式も可）
- 設置スペースにより様々な破碎ラインをご提案

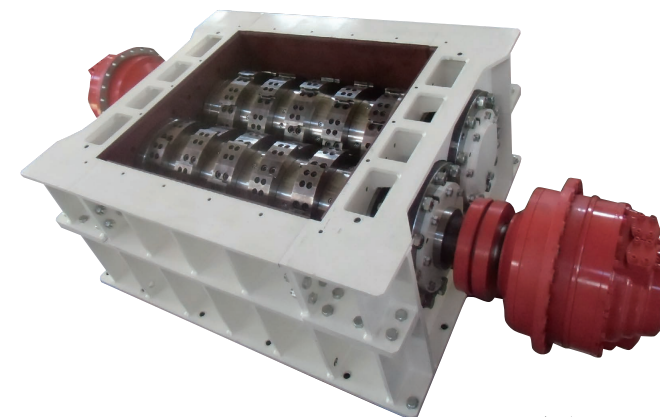

※写真はTS-90（油圧駆動）



タイヤチップサンプル（刃幅100mm）

型式	TS-90（一次破碎）
モータ	45kW×2台
対象タイヤ	PC（丸ごと）
刃幅	100mm
本体重量	10トン

※油圧駆動も対応可能
※ビードワイヤを除去することで回転刃が延命します

型式	TS-74
モータ	37kW×2台
対象タイヤ	PC（丸ごと）
刃幅	50～100mm
本体重量	4トン

※ビードワイヤを除去することで回転刃が延命します

Multipurpose Hydraulic Guillotine

油圧切断機(ギロチン)

特許

特長

- 回転式、送り装置付き等様々の構成をご提案
- タイヤ以外の多品種も切断
- 高速、低騒音対応も可能



送り装置付き



タイヤ切断中

品名	回転式油圧切断機			多目的油圧切断機	
型式	PST-25-1100-2000	PST-30-1100-2400	PS-30-1300-3800	PSH-15-600-1400	PSH-15-800-1400
モータ	22kW	30kW	30kW	7kW	7kW
能力	137トン	240トン	300トン	100トン	100トン
切断有効高	1100mm	1100mm	1300mm	600mm	800mm
切断有効幅	2000mm	2400mm	3800mm	1400mm	1400mm
テーブル径	φ2000mm	φ2400mm	φ3800mm	-	-
サイクル	55sec	100sec	120sec	50sec	55sec
本体寸法	W2650×D2100×H4100mm	W2600×D2400×H4300mm	-	W2000×D1750×H2650mm	W2000×D1750×H3050mm
本体重量	8トン	25トン	40トン	4.1トン	4.3トン



Tire wheel quick separator

タイヤホイールクイック分離機

特許

特長

- タイヤとホイールを簡単分離

型式	HBW-1020
モータ	3.7kW
対象タイヤ	PC・2輪
本体寸法	W830×D1500×H2900
本体重量	800kg

販売実績
250台
突破



Tire wheel break machine

小型ホイールブレイクマシン

型式	HB-110
モータ	11kW
対象タイヤ	PC・2輪・LT
本体寸法	W1550×D1100×H2900
本体重量	2トン



Aluminium wheel Crusher

アルミホイール減容機

特長

- アルミホイールを全自動で押し割り減容
- 作業は1人で載せるだけ、操作は簡単
- 抜群の処理能力



型式	AW-30-800-900	
対象ホイール	サイズ	22~10inch
	外径	φ600~250mm
	幅	300~80mm
	単重	max 15kg/個
動力	積載高さ	700mm (3段)
	動力	30kW+搬送
	本体寸法	W4200×L12200×H3000mm
本体重量	22トン	



減容後アルミホイール

Tire Air leak tester


タイヤ空気漏れ点検機



型式	TAS-1319
モータ	0.4kW×2
圧縮空気	0.6Mpa
使用電源	100V
対象タイヤ	PC
ホイールインチ	13~19
タイヤ大きさ	φ800×幅350mm
本体大きさ	W1900×D1400×H1850mm

Tire bead wire Compactor

ビードワイヤ結束機

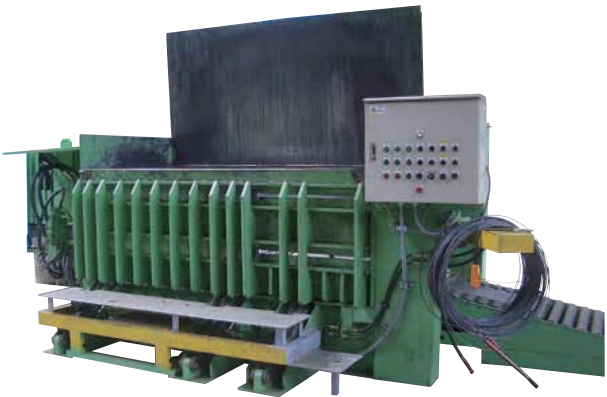

型式	BWU-10-800
モータ	7kW
圧縮力	20ton
投入スペース	2150×1450×800mm
圧縮スペース	800×800×600mm
本体寸法	W8700×D2650×H2800mm