
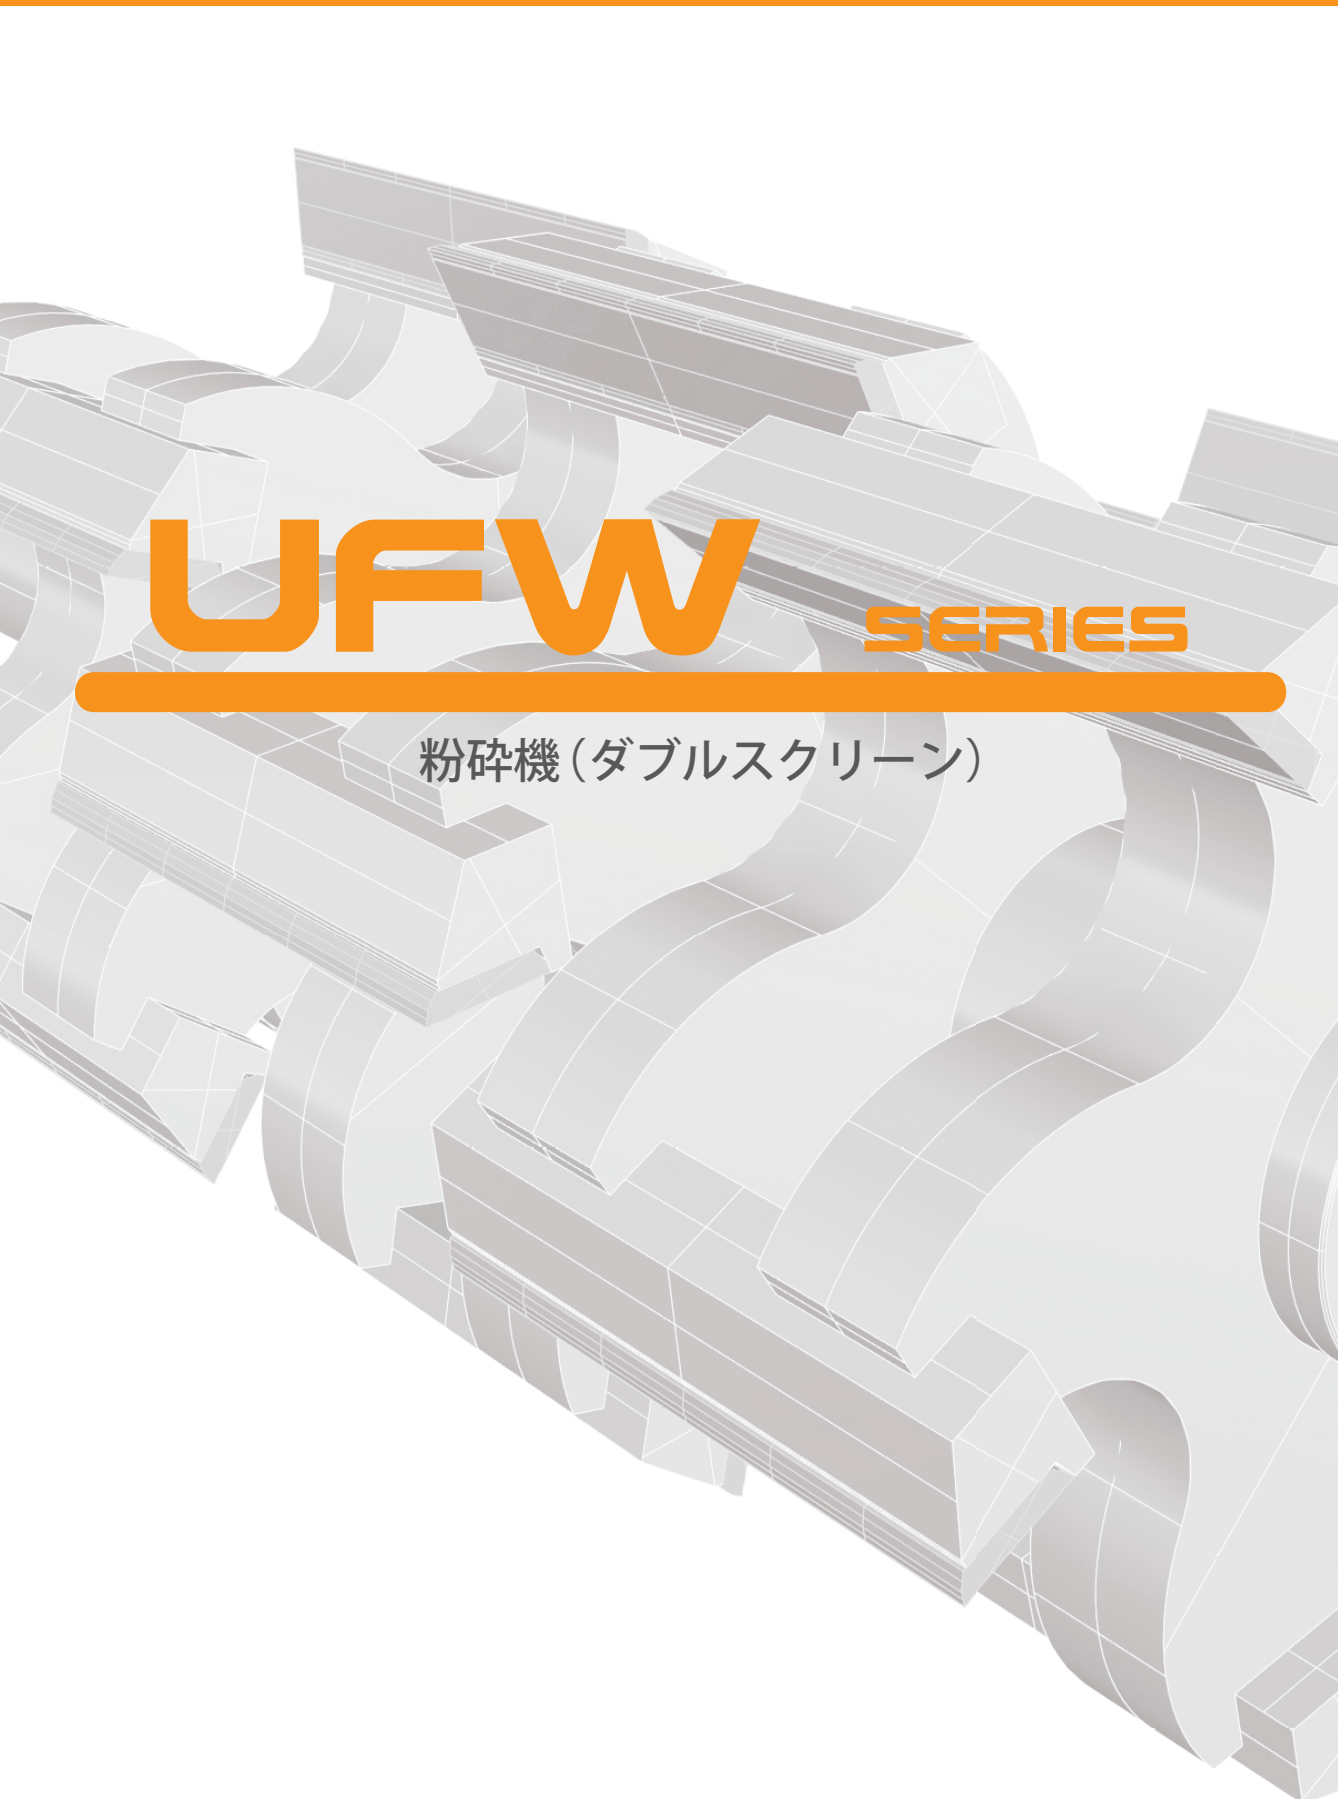


型式	UFW-37	UFW-75	UFW-130	UFW-200
出力	37kw	75kw	132kw	200kw
ローター回転数	660rpm	520rpm	520rpm	520rpm
外形	全幅 (W)	1400mm	2250mm	2450mm
	全高 (H)	3500mm	3600mm	3800mm
	奥行 (D)	2000mm	2150mm	2300mm
投入口	幅	750mm	1150mm	1350mm
	高さ	1000mm	900mm	1200mm
ロータ刃先径	φ500mm	φ650	φ650	φ650
トルクリミッター	オプション	オプション	オプション	オプション
スクリー押込装置	オプション	オプション	オプション	オプション

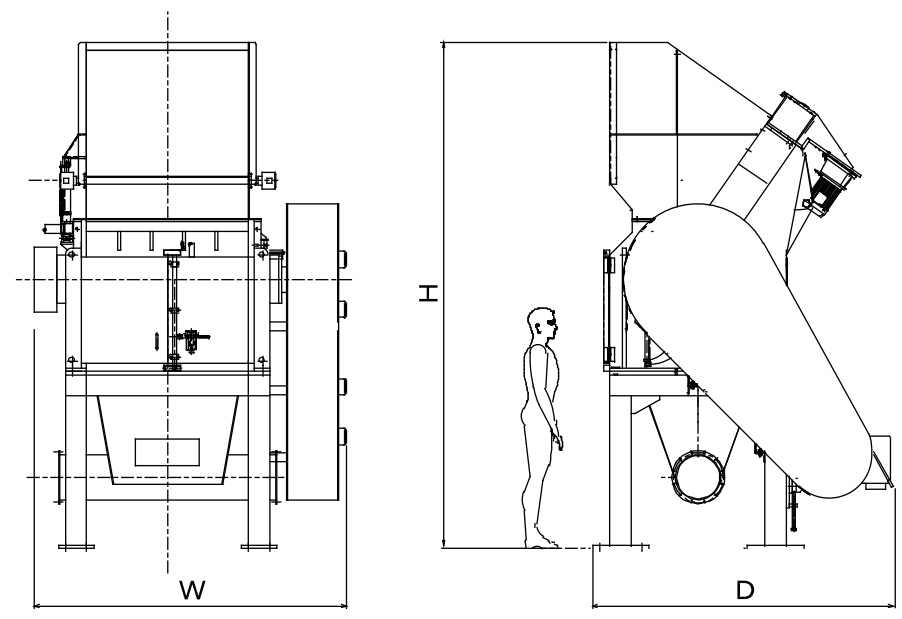

UFW SERIES

粉碎機 (ダブルスクリーン)

ウエノテックス株式会社

本社 〒949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
TEL.(025)536-3097(技) FAX.(025)536-9836

技術開発 〒949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面字中砂原 1356-1
センター TEL.(025)536-2400 FAX.(025)536-2401


URL <http://www.uenotex.co.jp>
E-mail daihyo1@uenotex.co.jp




北海道代理店 〒005-0850
北海道札幌市南区石山東 5-10-1
TEL・FAX 011-591-7374

関東 営業所 〒331-0811
埼玉県さいたま市南区辻 8-19-12
TEL 048-861-1130 FAX 048-861-1131

関西 営業所 〒576-0017
大阪府交野市星田北 4-38-1
TEL 072-892-2789 FAX 072-892-2710



UFW シリーズは、
当社従来機の粉砕機 UF シリーズから
処理能力の大幅 UP を目的とした
新シリーズになります。
スクリーンの開口面積を従来機の 1.5 倍、
処理物を効率よく供給する押込み装置機能
及び、回転刃・固定刃の形状・配置・数を
改良し当社比2倍以上の処理能力を
実現しました。

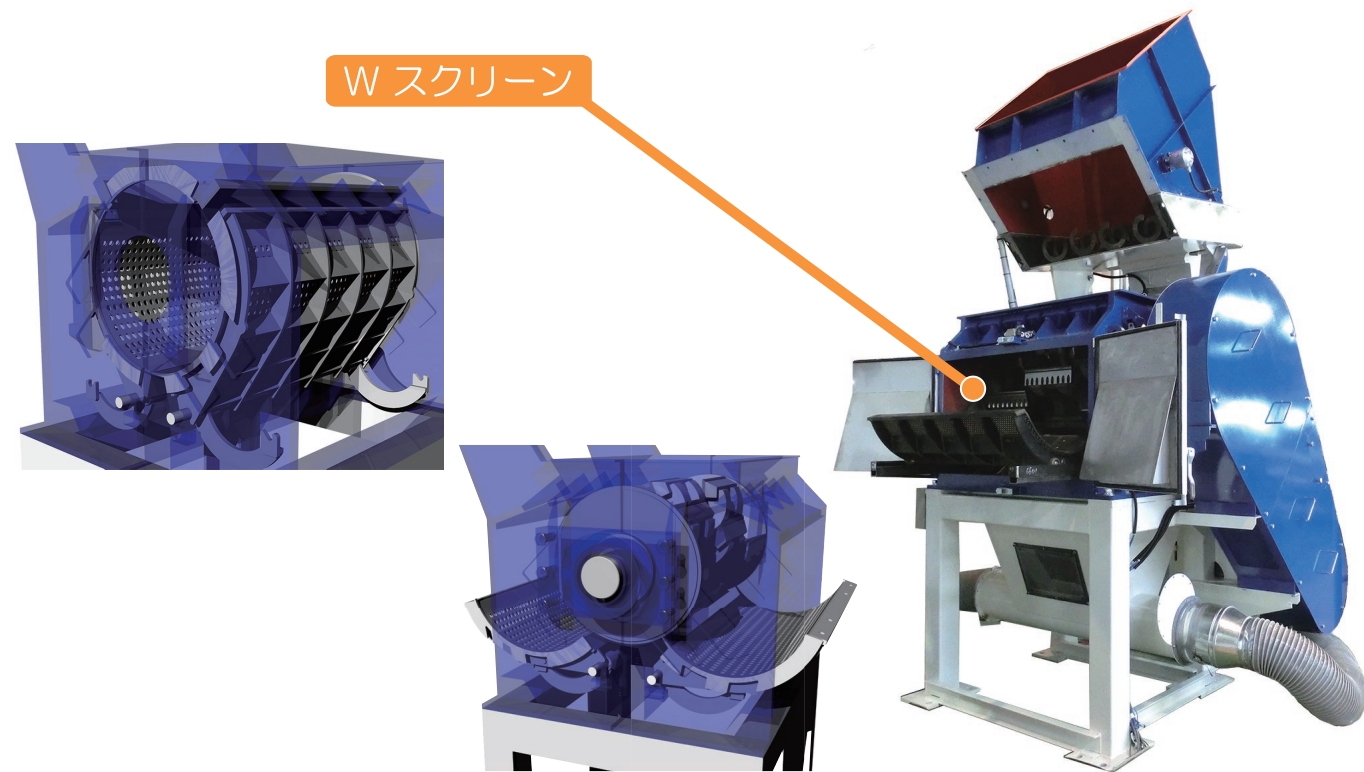

UFW-75 能力比較（弊社粉碎機との比較）

木材粉碎 $\phi 10\text{mm}$



新型機
＜UFW-75＞

従来機
＜UFP-75＞

PET（非圧縮）粉碎 $\phi 10\text{mm}$



新型機
＜UFW-75＞

従来機
＜UFP-75＞

スクリー式押込装置



スクリーにより、連続的に破碎物を押し込むことが可能となり、効率よく粉碎が可能。（オプション装備）

プッシャー



上から破碎物を押し込む装置で、電流粉碎値から負荷を読み取り、効率良く動作するようになっています。（オプション装備）

納入実績



UFW-75

タイヤチップ粉碎




UFW-37

パームヤシ粉碎




刃物は従来の粉碎機から一新。
専用設計として新規開発。

UF シリーズ回転刃

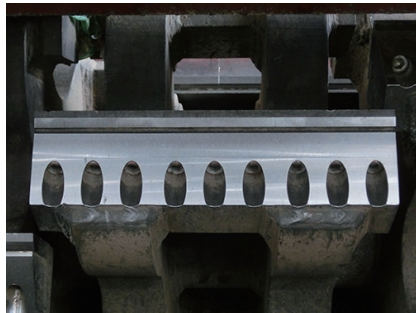

UFW シリーズ回転刃

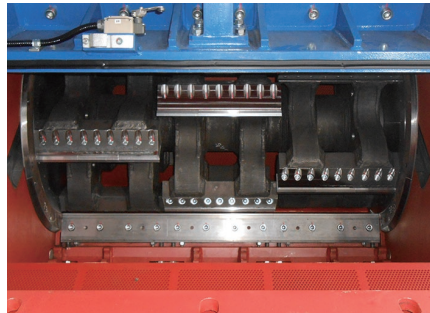


従来の粉碎機と同様、
刃物の交換、ローテーションを
行いやすいよう、ホッパー上部の
開閉機構を標準搭載。

-UFW オプション-



スクリー式押込装置

チップや一次破砕品等、
細かい粉碎物に最適です。

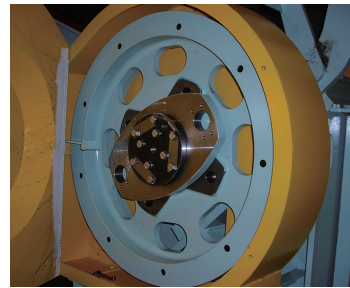

トルクリミッター

粉碎物が噛み込んだ時に
トルクリミッターが作動して外れ、
衝撃からローターを保護できます。



プッシャー付仕様

軟質プラなど噛み込みにくい物
に有利です。



空気搬送

軟質プラなどの搬送に
有効的です



PET ボトル
圧縮・非圧縮品どちらも
直投が可能

木材・木チップ
Wスクリーンを活かし
大量粉碎



EFB (Empty Fruit Bunches)
パーム椰子房などのバイオマス
エネルギーの活用

ゴム (廃タイヤ等)
廃タイヤなどの再資源化などに

